

重金属固定化剤

タキフロック CL-56P

多木化学株式会社

重金属固定化剤「タキフロックCL-56P」は、飛灰・排泥・汚染土壤中に含まれる重金属をキレート効果により、固定化して排出します。


1992年の廃棄物処理法改正に伴い、ごみ焼却炉より発生する集塵灰は特別管理一般廃棄物に指定され、適正な処理処分をする取り組みが始まりました。

タキフロックCL-56Pは飛灰や排泥、汚染土壤中に含まれる重金属と反応して安定なキレート化合物を形成し、不溶化します。

1. 化学・物理的性質

形状	液状
外観	黄褐色液体
主成分	ジチオカルバミン酸系
比重(25°C)	1.10~1.30
pH(25°C)	13.0±0.5

2. 性能

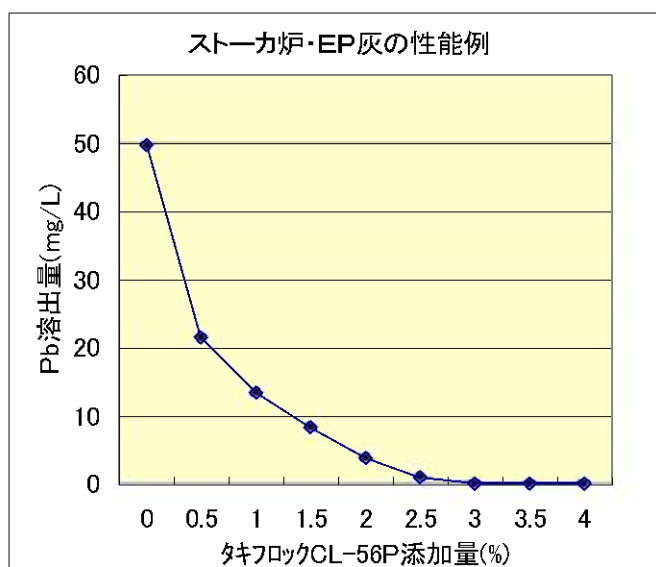

✕多木化学株式会社

本 社:兵庫県加古川市別府町緑町2番地

TEL(079)437-2000

仙 台:仙台市青葉区一番町1-4-1福田ビル

TEL(022)265-0691

東 京:東京都中央区銀座7-14-4

TEL(03)3543-1905

名古屋:名古屋市名東区社台3丁目90番地

TEL(052)773-3361

大 阪:大阪市西区江戸堀1丁目2-11

TEL(06)6444-3306

加古川:兵庫県加古川市別府町緑町2番地

TEL(079)437-2000

福 岡:北九州市若松区安瀬64-70

TEL(093)761-0277